


F U S A R O M A R I O

COSTRUZIONI IN FERRO PER L'INDUSTRIA E L'EDILIZIA - LAVORAZIONI METALLICHE - MANUTENZIONI INDUSTRIALI

CATALOGO GENERALE

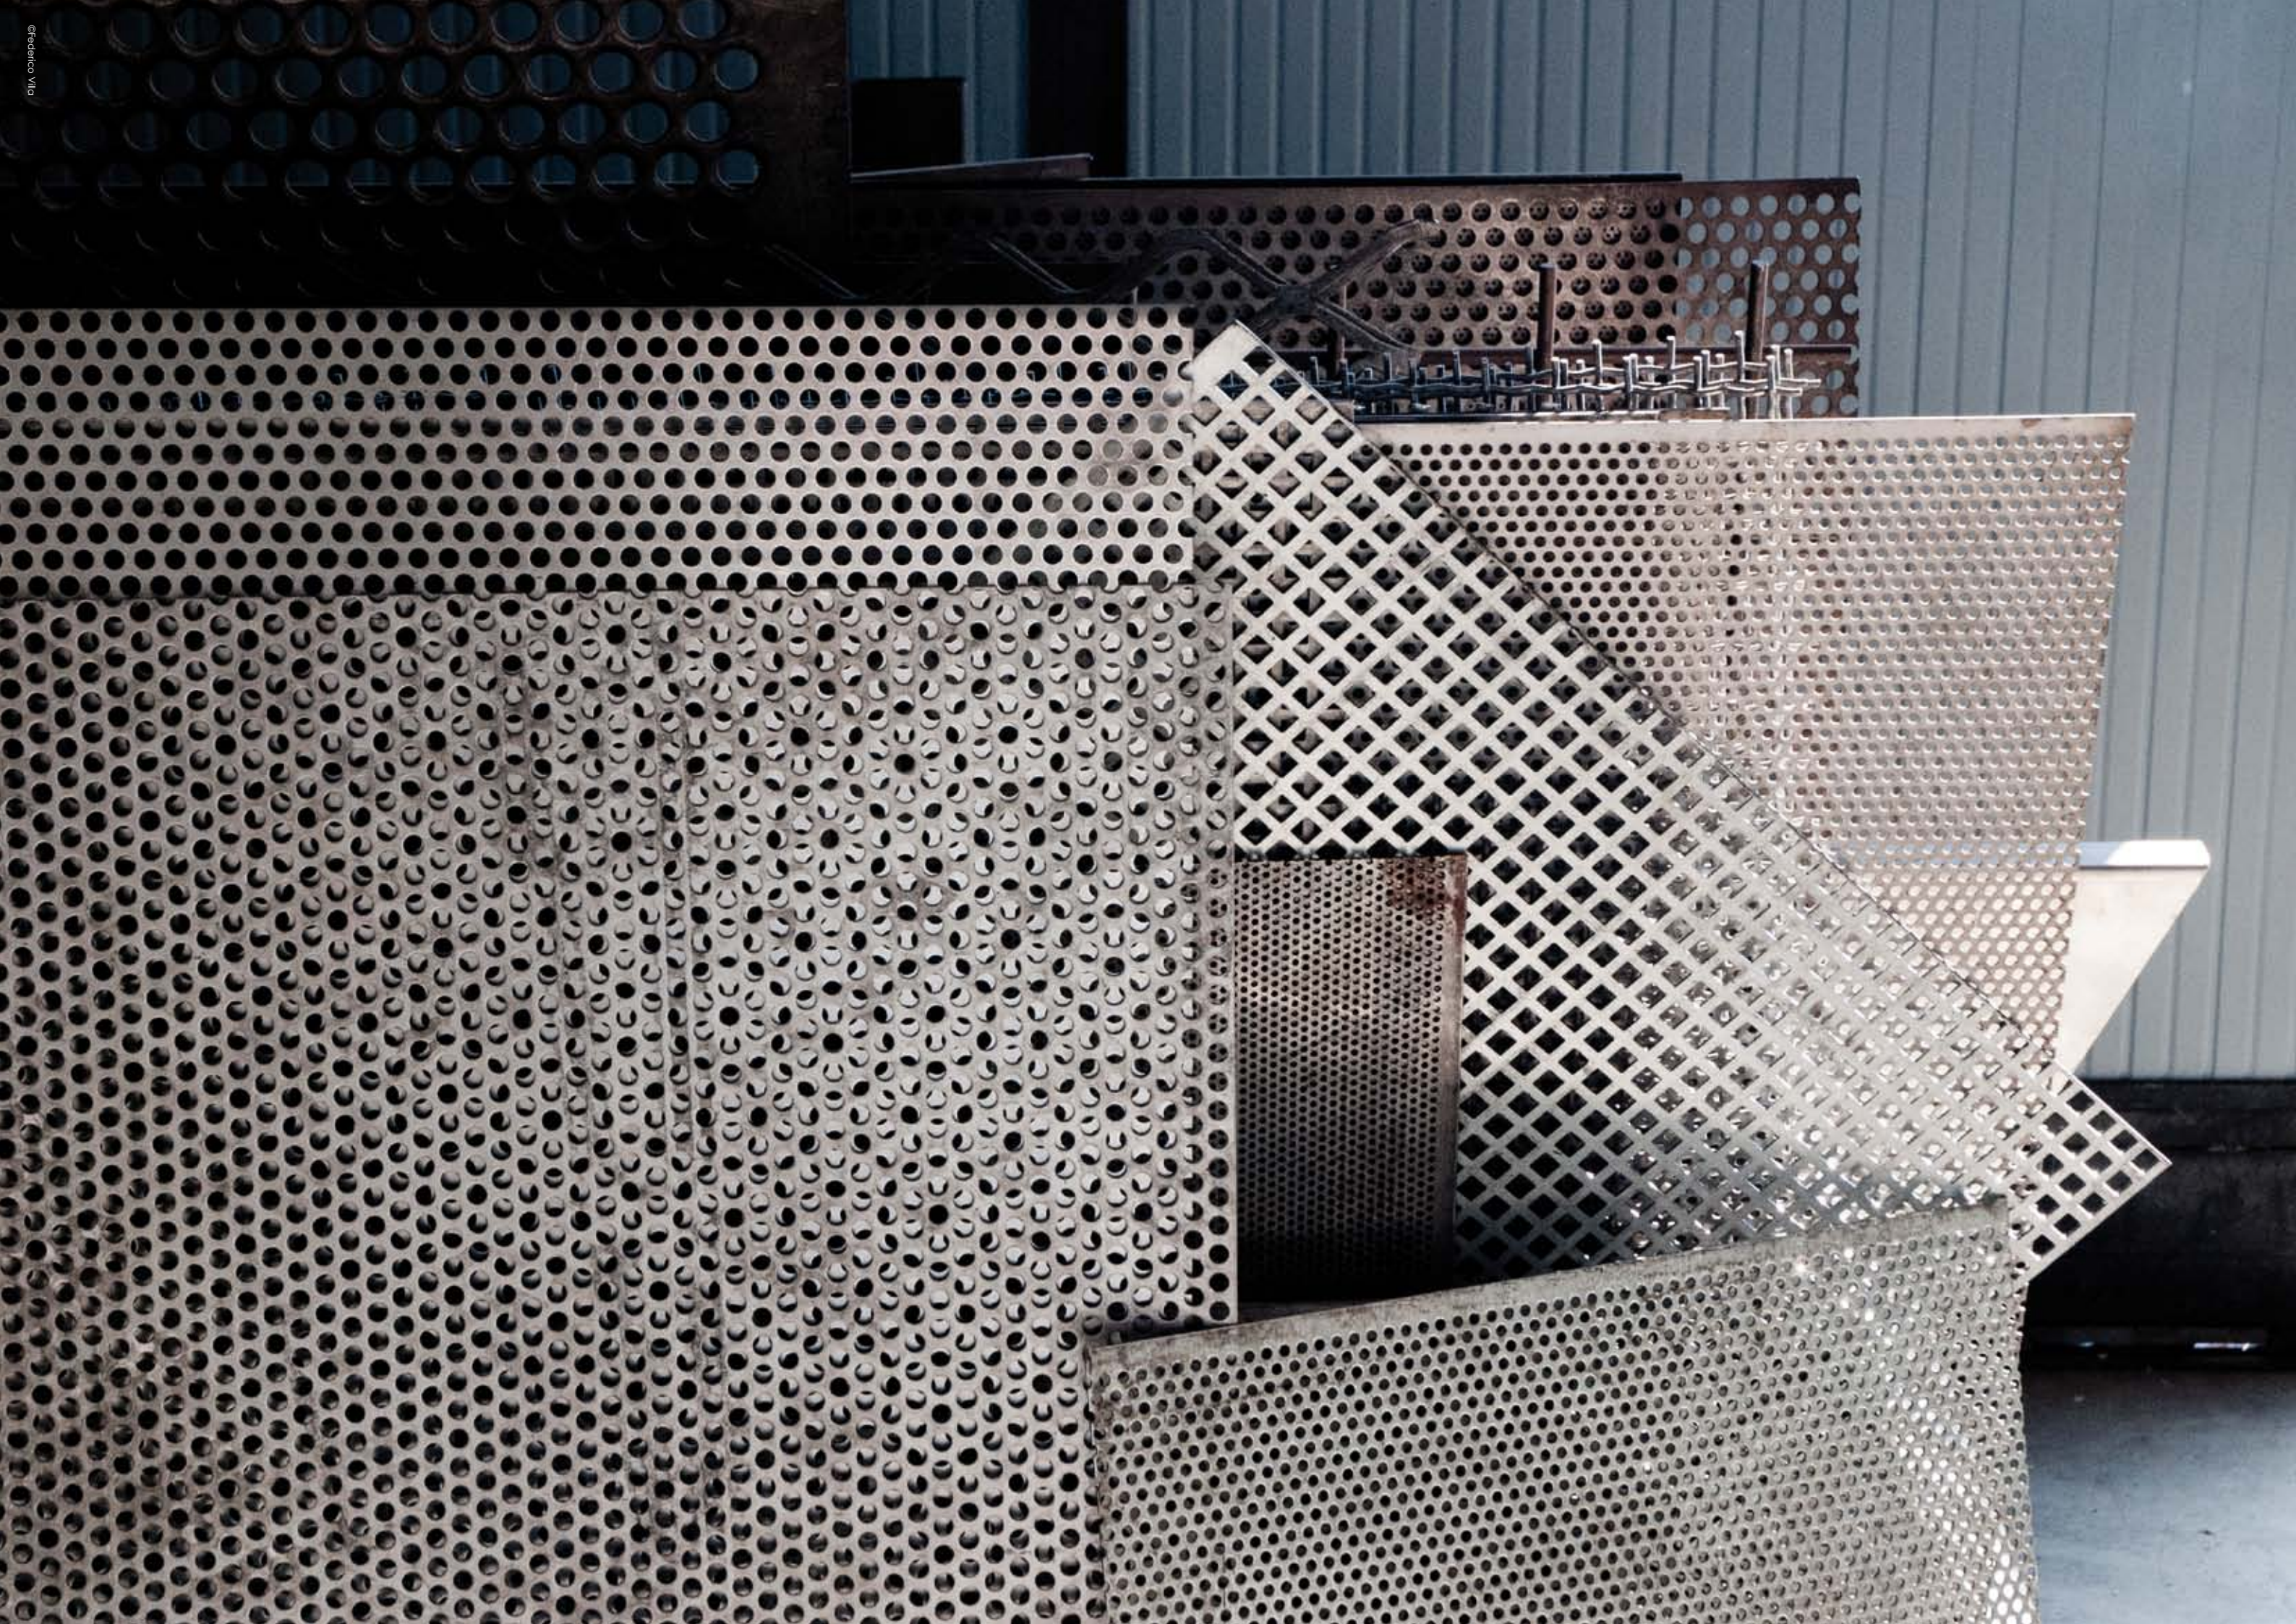

Servizi

Recinzioni	6
Cancelli	12
Parapetti	18
Inferriate di Sicurezza	24
Pensiline	28
Vasi e Fioriere	30
Basculanti	34
Portoni Sezionali	36
Serramenti in Ferro e in Alluminio	38
Carpenteria Leggera-Medio-Pesante	40
Verniciatura	42
Zincatura a caldo	44
Divisione Automazione	45
Portfolio Lavori	50



Chi Siamo

AZIENDA

DA OLTRE 15 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO.

Nata nel 1994 da un'idea dell'attuale proprietario, Mario Fusaro, l'azienda è specializzata in costruzioni e lavorazioni in ferro, carpenteria (leggera, per l'edilizia e industriale) e in prototipi per l'automazione. Fin dal principio, grazie alla costante volontà di sperimentazione di Fusaro, l'azienda ha sviluppato un know how specifico che le ha consentito di offrire ai clienti prodotti di elevata qualità. Nel corso degli anni, inoltre, l'offerta è stata notevolmente ampliata: di recente, ad esempio, è iniziata la produzione di elementi per l'arredamento esterno - come vasi e fioriere - che in poco tempo si sono affermati, divenendo simbolo stesso dell'azienda.

I CLIENTI


La Fusaro Mario s.r.l. si rivolge ad un bacino di utenza piuttosto ampio. I prodotti, infatti, si rivolgono ai privati e alle imprese, ma in molti casi anche alle industrie e alle multinazionali. Nel corso degli anni l'azienda ha superato i confini nazionali, iniziando ad offrire i propri servizi anche ad aziende estere.

LA SEDE

L'azienda si trova a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, in uno stabilimento che, inaugurato nel 2003, occupa una superficie di circa mille metri quadri. Oltre agli uffici, che occupano circa 150 mq, ci sono uno showroom ed un'ampia officina di 750 mq.



Modello: ARIETE

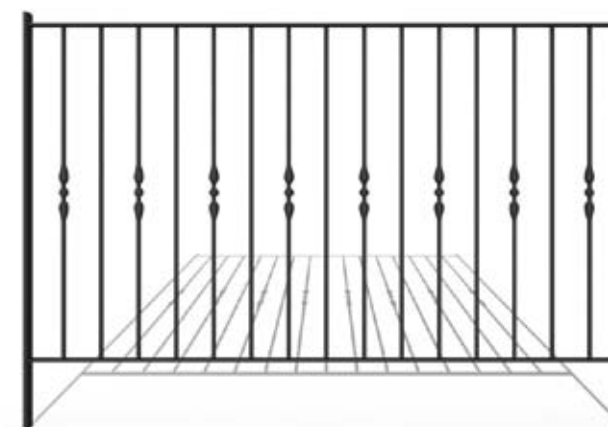

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Piatto 50x10
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Rif Art. 09.214
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8

Modello: TORO

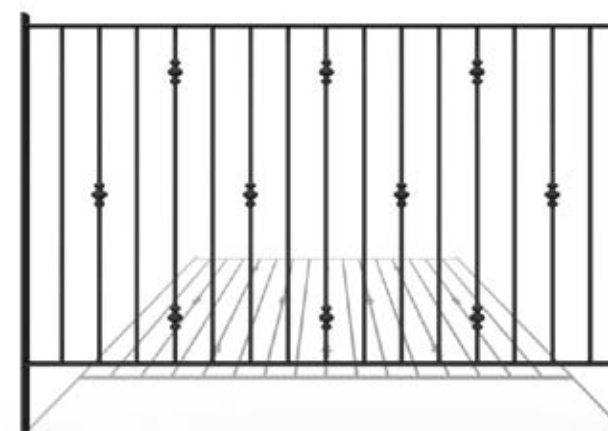

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Piatto 50x10
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Rif Art. 13.18 sfalzato
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8

Modello: GEMELLI

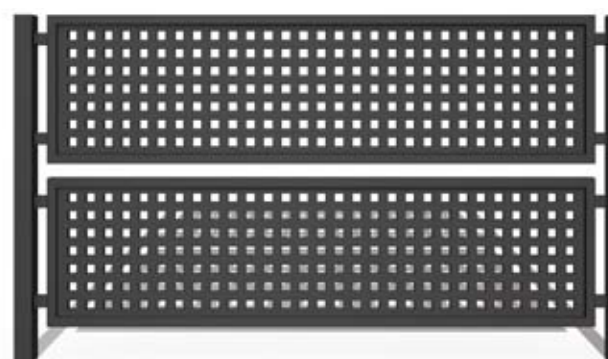

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 50x50

ELEMENTI ORIZZONTALI

- Pannelli Bullonati in lamiera forata foro quadro
- Dim. foro 10x10 o 20x20
- Pannello ricavato da lamiera zincata sendzimir
- Bordi in lamiera piena piegati
- Distanziali laterali tubolare 35x35

Recinzioni

Studiate per essere un vero e proprio elemento architettonico, le recinzioni possono essere disegnate in base alle esigenze dei clienti.

Dal **design semplice** per le imprese ai motivi più complessi per i clienti con esigenze particolari, le nostre recinzioni non serviranno solo per delimitare, ma anche per valorizzare.

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 40x40
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14


ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Nessuno.
Applicabile Art. 13.138 o 09.214
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 30x5

Modello: CANCRO

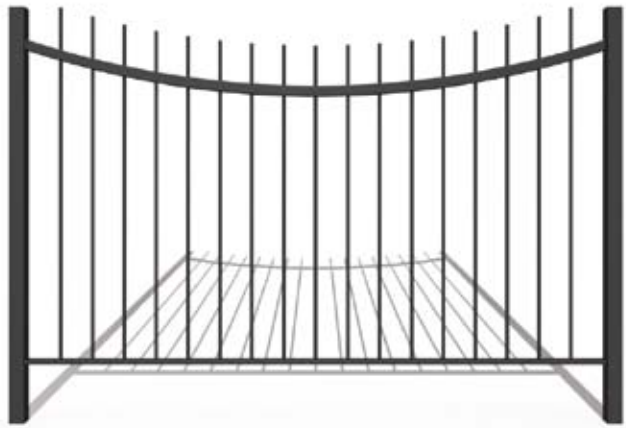

Modello: BILANCIA

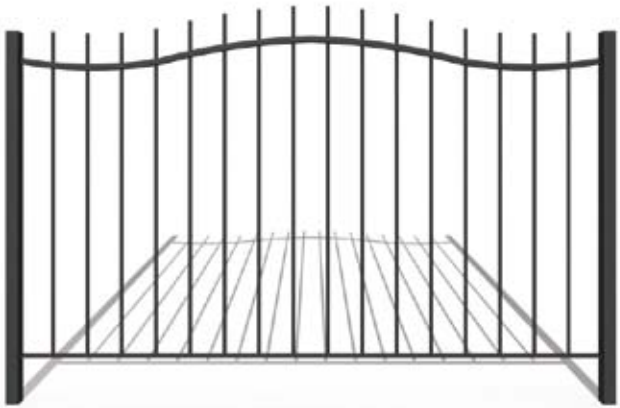

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 40x40
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Nessuno.
Applicabile ART 13.138 o 09.214
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 30x5

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 40x40 Art. 15.159.06
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14 Art. 09.0445.01

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8 Art. 09.0445.01

Modello: LEONE

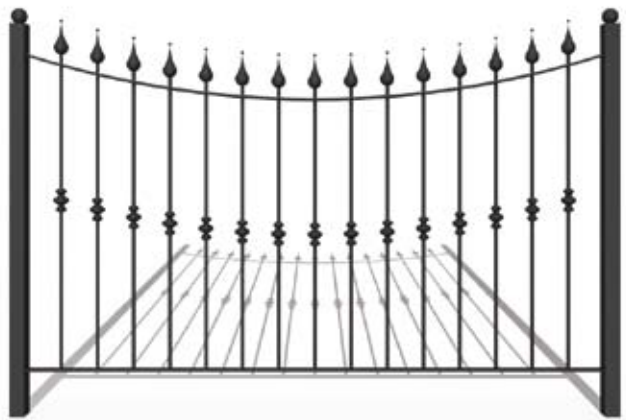

Modello: SCORPIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Tubo tondo diam. 20

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
"C" in lamiera 40x25
- **MEDIO**
Riccioli Art. 01.112 piatto 16x3
- **SUPERIORE**
"C" in lamiera 40x25

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 40x40
- **PALETTI**
Tubo Tondo diam. 20


ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
"C" in lamiera 40x25
- **MEDIO**
Nessuno
- **SUPERIORE**
"C" in lamiera 40x25

Modello: VERGINE



Modello: SAGITTARIO

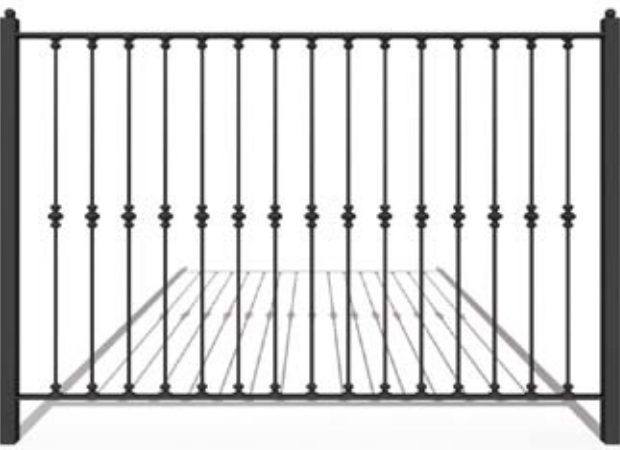

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 40x40 art. 15.159.06
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8 Art. 13.135
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8 Art. 13.135

CARATTERISTICHE TECNICHE



ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Piatto 50x10
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14 Art. 13.060

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8

Modello: CAPRICORNO

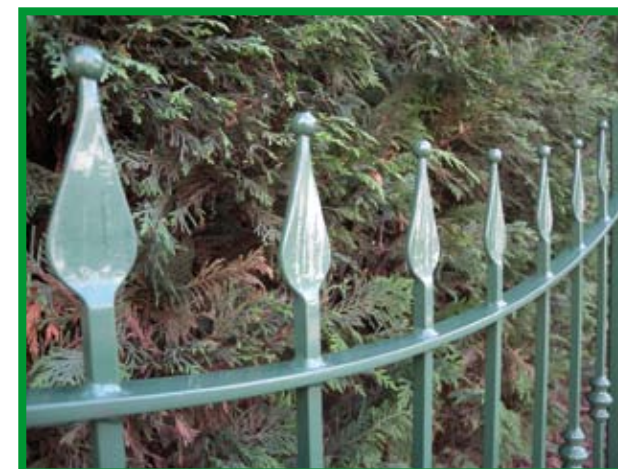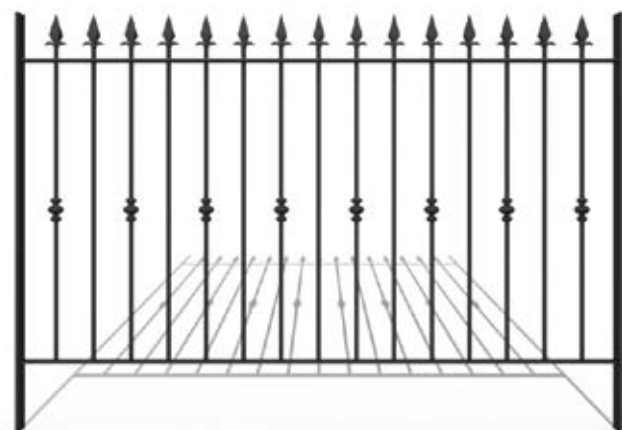

MODELLO: LEONE - ART. 09.0445



DETTAGLIO PIANANE PANNELLO VERGINE

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 50x50
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- Pannelli Bullonati in lamiera forata foro tondo
- Diam. foro 5 / 6 / 8
- Pannello ricavato da lamiera zincata sendzimir
- Bordi in lamiera piena piegati
- Distanziali laterali tubolare 35x35

Modello: ACQUARIO

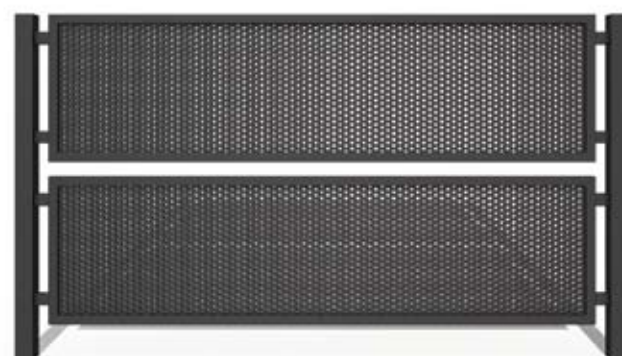

MODELLO: CAPRICORNO - ART. 13.060



DETTAGLIO PIASTRA DI FISSAGGIO PER RECINZIONI DA TASSELLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 50x50
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Doppio piatto 35x8
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 35x8

Modello: PESCI

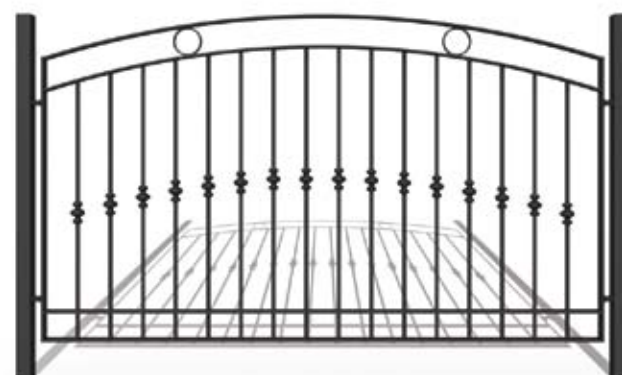

DETTAGLIO AGGANCIO PIANANE PANNELLO



PIANTANA E AGGANCIO ACQUARIO

Modello: ARIETE



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI


- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI

- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14
- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8

CE

Modello: TORO

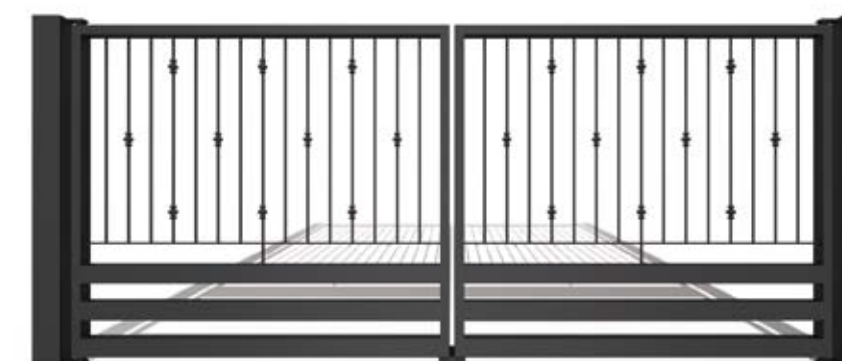

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI


- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
n° 3 Tubolare 100x50

ELEMENTI INTERNI

- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14
- **MEDIO**
Art. 13.138 sfalzato
- **INFERIORE**
Piatto 40x8

CE

Modello: GEMELLI

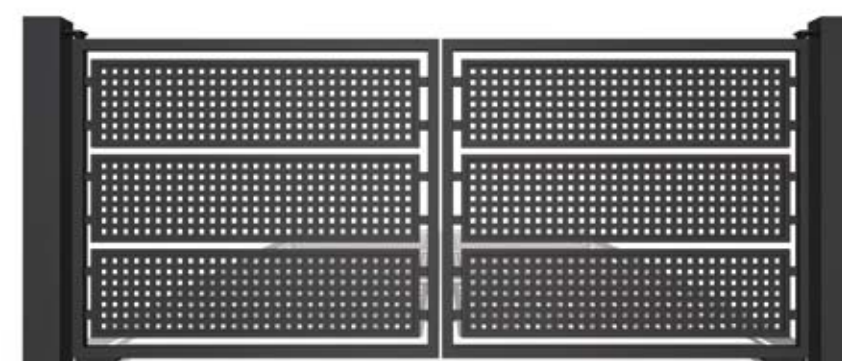

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50

ELEMENTI INTERNI

- Pannelli Bullonati in lamiera forata foro quadro
- Dim. foro 10x10 o 20x20
- Pannello ricavato da lamiera zincata sendzimir
- Bordi in lamiera piena piegati
- Distanziali laterali tubolare 35x35

CE

Cancelli

Ogni cancello realizzato dall'azienda dispone del **marchio CE**, a dimostrazione della qualità del lavoro svolto.

I prodotti, infatti, sono tutti collaudati, certificati e dotati dei sistemi di sicurezza, nel rispetto dei requisiti imposti dall'Unione Europea.

Anche in questo caso, come per tutti i prodotti dell'azienda, il cliente può personalizzare il cancello a proprio piacimento e secondo le proprie esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Piatto 50x30

ELEMENTI INTERNI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Nessuno.
Applicabile Art. 13.138 o 09.214
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 30x5



Modello: CANCRO



Modello: BILANCIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI

- **INFERIORE**
Doppio piatto 35x5
- **MEDIO**
Nessuno.
Applicabile Art. 13.138 o 09.214
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 30x5



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Piatto 50x30

ELEMENTI INTERNI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
ART. 13.138
- **SUPERIORE**
Cimasa Art.15.157.52
Art. 09.0445.01



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE MARTELLATA

Modello: LEONE



Modello: SCORPIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI

- **INFERIORE**
"C" in lamiera 40x25
- **MEDIO**
Riccioli Art. 01.112 piatto 16x3
- **SUPERIORE**
"C" in lamiera 40x25



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI


- **PALETTI**
Tubo Tondo diam. 20
- **INFERIORE**
"C" in lamiera 40x25
- **MEDIO**
"C" in lamiera 40x25
- **SUPERIORE**
"C" in lamiera 40x25



Modello: VERGINE



Modello: SAGITTARIO

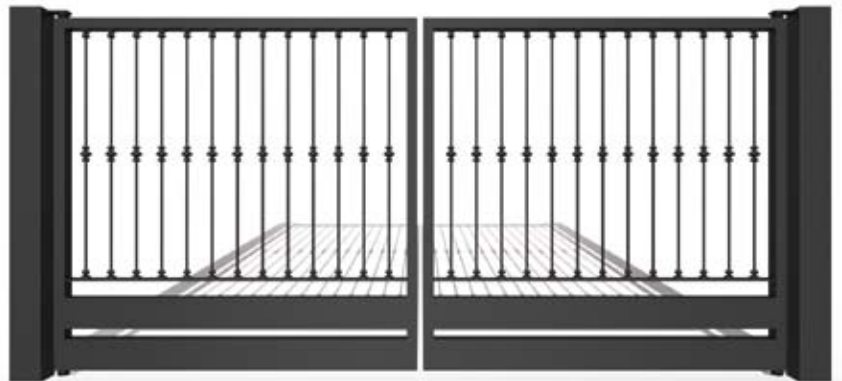

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
N° 2 Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8 Art. 13.135
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8 Art. 13.135



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI


- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI

- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14 Art. 13.060
- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8



Modello: CAPRICORNO

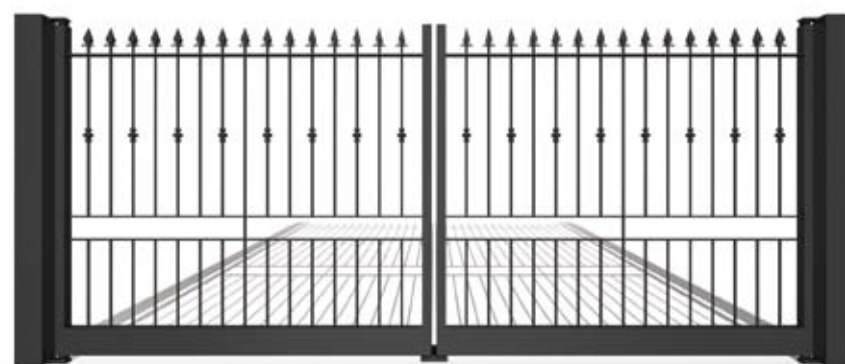

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI


- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50

ELEMENTI INTERNI

- Pannelli Bullonati in lamiera forata foro tondo.
- Diam. foro 5 / 6 / 8
- Pannello ricavato da lamiera zincata sendzimir
- Bordi in lamiera piena piegati
- Distanziali laterali tubolare 35x35



Modello: ACQUARIO

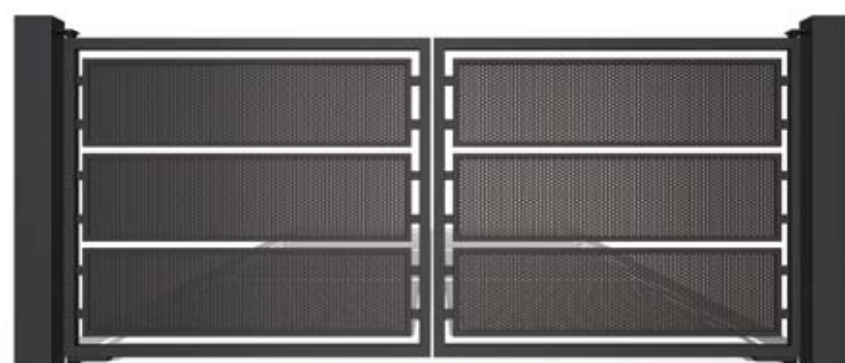

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI


- **COLONNE**
Tubolare 150x150
- **TELAIO**
Tubolare 50x50
- **FASCIONE**
Tubolare 150x50

ELEMENTI INTERNI

- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14
- **INFERIORE**
Art. 13.138
- **MEDIO**
Doppio piatto 35x8
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 35x8 e 50x8



Modello: PESCI

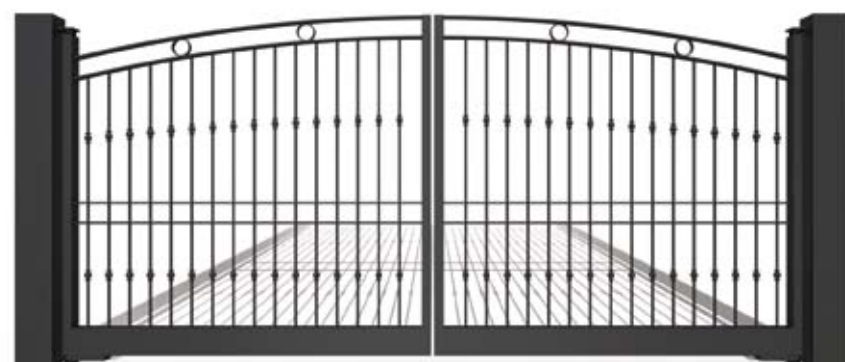

ANTICADUTA IN CAVO DI ACCIAIO PLASTIFICATO



PREDISPOSIZIONE PER MOTORIZZAZIONE ALLOGGIO FOTOCELLULE



CUSCINETTO A SFERE REGOLABILE



SERRATURA ELETTRICA STANDARD



ESEMPIO DI MONOBLOCCO CON MOTORIZZAZIONE



SERRATURA SPECIALE CISA PER CANCELLETTI



PREDISPOSIZIONE MOTORIZZAZIONE CON MOTORI A TERRA



TARGHETTA IDENTIFICATIVA DEL CANCELLO SECONDO LA NORMATIVA CE UNI EN / 13241-1

Parapetti


Realizzati secondo le ultime normative del **Decreto legislativo 14-2009**, i balconi e parapetti in ferro e/o acciaio INOX, dopo la costruzione, saranno montati direttamente dal personale dell'azienda.

Dai modelli più semplici, alle realizzazioni più moderne e complesse, la **Fusaro Mario s.r.l.** è vicina alle vostre esigenze, offrendo prodotti di qualità a costi contenuti.

FUSARO MARIO s.r.l.

Parapetti

Modello: ARIETE

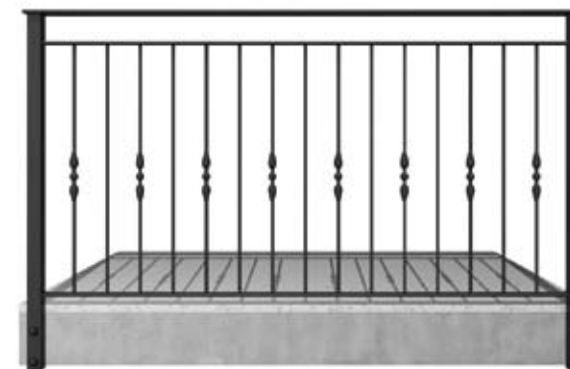

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Piatto 50x10/12
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Rif. Art. 09.214
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

Modello: TORO

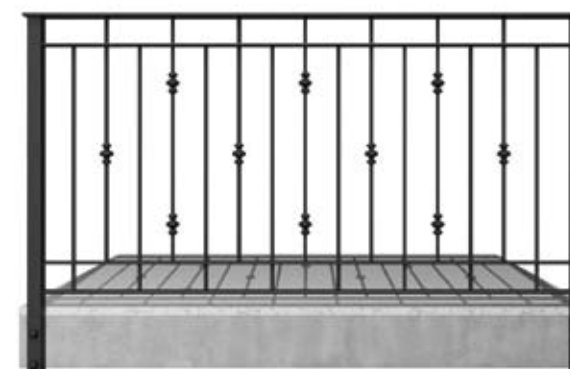

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Rif Art. 13.18 sfalzato
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

Modello: GEMELLI

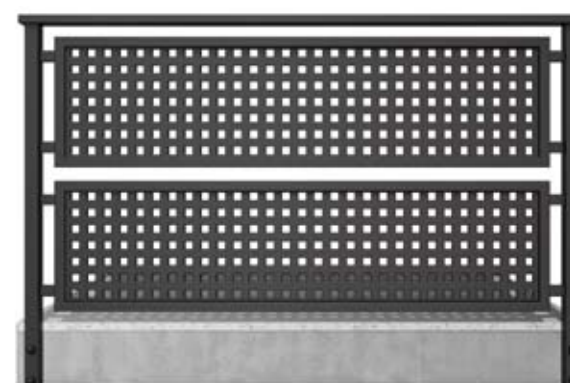

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 50x50

ELEMENTI ORIZZONTALI

- Pannelli Bullonati in lamiera forata foro quadro
- Dim. foro 10x10 o 20x20
- Pannello ricavato da lamiera zincata sendzimir
- Bordi in lamiera piena piegati
- Distanziali laterali tubolare 35x35
- **CORRIMANO**
Tubolare 50x30

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14


ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Doppio piatto 30x5 sovrapposto
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

Modello: CANCRO



Modello: BILANCIA

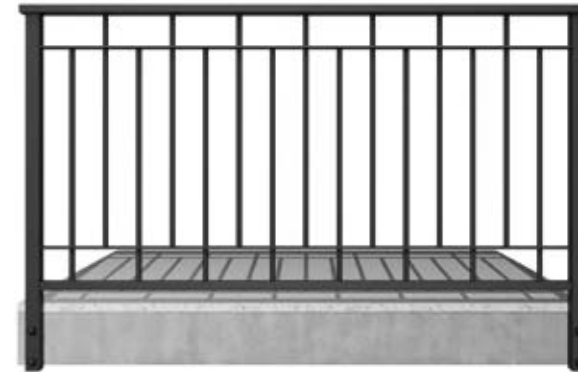

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Quadro 12x12 o 14x14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Tubolare 40x30 e piatto 30x5
- **MEDIO**
Nessuno.
Applicabile ART 13.138 o 09.214
- **SUPERIORE**
Piatto 30x5
- **CORRIMANO**
Tubolare 50x30

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Tondo diam. 12 o 14
- **MEDIO**
Tondo diam. 12 o 14
- **SUPERIORE**
Tondo diam. 12 o 14
- **CORRIMANO**
Rientrante un tubolare 45x45

Modello: LEONE

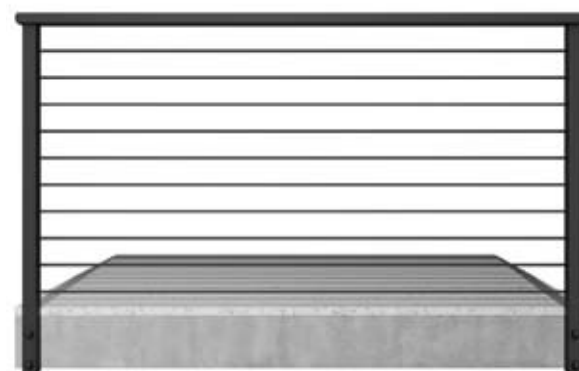

Modello: SCORPIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Tubo tondo diam. 20

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Tubolare 40x30 e piatto 30x5
- **MEDIO**
Riccioli Art. 01.112 piatto 16x3
- **SUPERIORE**
Piatto 30x5
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Tubo tondo diam. 20


ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Nessuno
- **CORRIMANO**
Tubolare 50x30

Modello: VERGINE

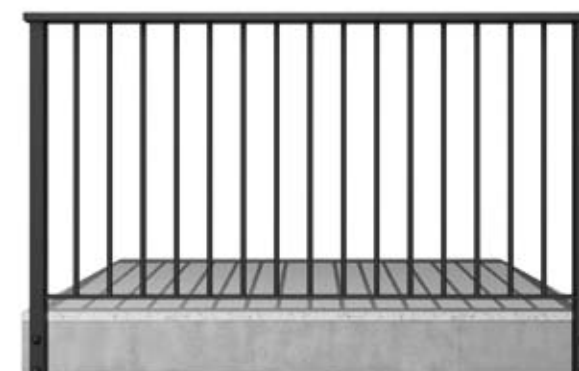

Modello: SAGITTARIO

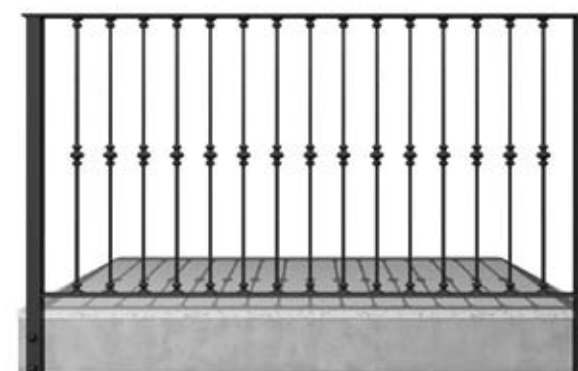

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8 Art. 13.135
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Art. 13.135 su corrimano
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Piatto 45x45
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14 Art. 13.060

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Piatto 40x8
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Piatto 40x8
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

Modello: CAPRICORNO

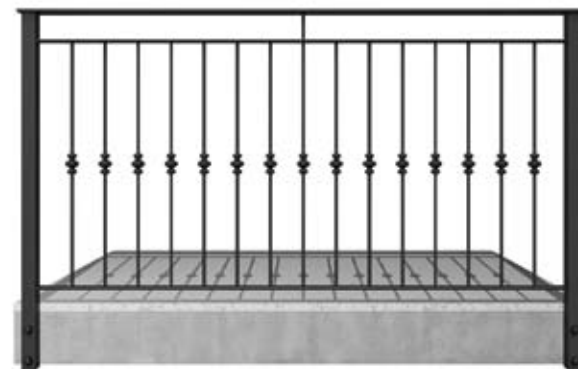

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 50x50

ELEMENTI ORIZZONTALI

- Pannelli Bullonati in lamiera forata foro tondo
- Diam. foro 5 / 6 / 8
- Pannello ricavato da lamiera zincata sendzimir
- Bordi in lamiera piena piegati
- Distanziali laterali tubolare 35x35

Modello: ACQUARIO

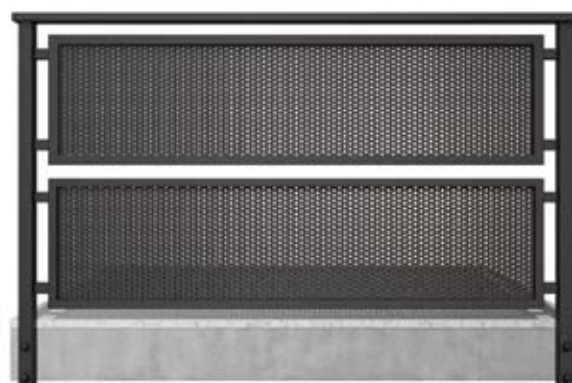

CARATTERISTICHE TECNICHE


ELEMENTI VERTICALI

- **PIANTANE**
Tubolare 45x45
- **PALETTI**
Tondo diam. 12 o 14

ELEMENTI ORIZZONTALI

- **INFERIORE**
Doppio piatto 35x8 con cerchi diam. 100
- **MEDIO**
Art. 13.138
- **SUPERIORE**
Doppio piatto 35x8 con cerchi diam. 100
- **CORRIMANO**
Sagomato pieno 50x12

Modello: PESCI

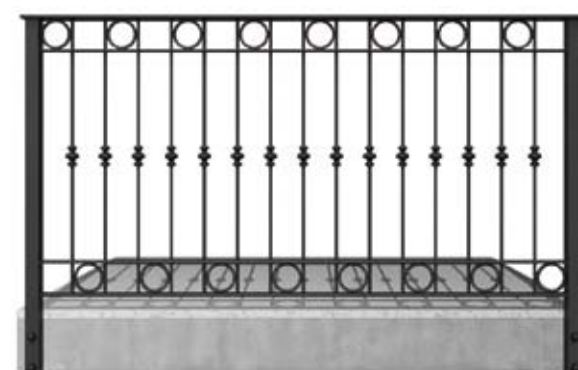

CORRIMANO SAGOMATO



LAVORAZIONE A MANO DI CURVATURA FERRO BATTUTO



IMBALLAGGIO DEI BALCONI VERNICIATI



PARAPETTO SCALA



FOTO 1



FOTO 2

FOTO 1: DISTANZIALI REGOLABILI DI DIVERSE DIMENSIONI
FOTO 2: FISSAGGI PER TUTTE LE SITUAZIONI



FOTO 1



FOTO 2

FOTO 1: DETAGLIO FISSAGGIO LATERALE PARAPETTO INOX
FOTO 2: DETAGLIO FISSAGGIO AD ANGOLO

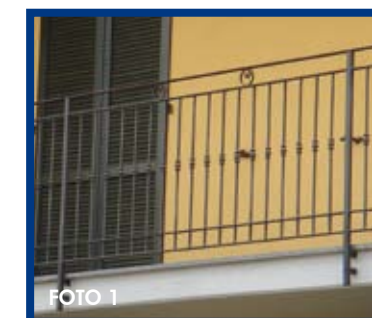


FOTO 1



FOTO 2

FOTO 1: FISSAGGIO PIANTE A PERNO SENZA PIASTRE
FOTO 2: PARAPETTO INOX CON FISSAGGIO NELLA PIANTE A SCOMPARSA



PIANTANE RITORTE PER FISSAGGIO

Inferriate di Sicurezza

Dedicate a tutti coloro che hanno bisogno di sentirsi al sicuro, le inferriate della **Fusaro Mario s.r.l.** sono personalizzabili in base alle esigenze del singolo cliente.

Tubolari da 3 mm, tondini pieni in acciaio, 13 punti di chiusura e serrature di sicurezza sono le caratteristiche di tali realizzazioni.

Modello: ALBA



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Telaio in tubo trafilato con particolare maschio femmina

- **DISEGNO:** Complanare
- **VERTICALI:** Tondo pieno diam. 16
- **ORIZZONTALI:** 30x5 forato passante
- **DECORO:** Borchia 13.138 più disegno Laser

TIPI DI APERTURA DISPONIBILI

- Semplice esterno
- Dual con apertura interno esterno
- Sbalzo per sormonto persiane

RC 3*

Modello: MATILDE



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Telaio in tubo trafilato con particolare maschio femmina

- **DISEGNO:** Complanare
- **VERTICALI:** Tondo pieno diam. 16
- **ORIZZONTALI:** 30x5 forato passante
- **DECORO:** Borchia 13.138 più disegno Laser

TIPI DI APERTURA DISPONIBILI

- Semplice esterno
- Dual con apertura interno esterno
- Sbalzo per sormonto persiane

RC 3*

Modello: OSCAR



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Telaio in tubo trafilato con particolare maschio femmina

- **DISEGNO:** Sormonto
- **VERTICALI:** Quadro 14x14
- **ORIZZONTALI:** Quadro 14x14
- **DECORO:** Nessuno

TIPI DI APERTURA DISPONIBILI

- Semplice esterno
- Dual con apertura interno esterno
- Sbalzo per sormonto persiane

RC 3*

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Telaio in tubo trafilato con particolare maschio femmina

- **DISEGNO:** Sormonto
- **VERTICALI:** Quadro 14x14
- **ORIZZONTALI:** Quadro 14x14
- **DECORO:** Nessuno

TIPI DI APERTURA DISPONIBILI


- Semplice esterno
- Dual con apertura interno esterno
- Sbalzo per sormonto persiane

RC 3*

Modello: RUBINO



Sequenza passi per apertura DUAL più SBALZO

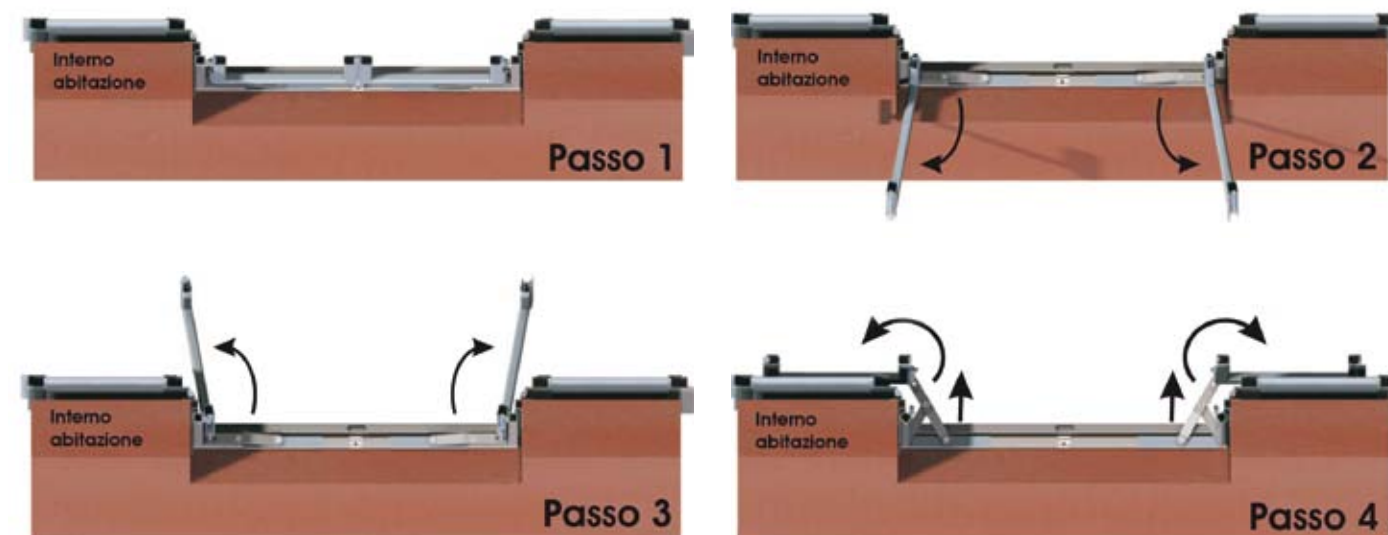

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Telaio in tubo trafilato con particolare maschio femmina

- **DISEGNO:** Sormonto
- **VERTICALI:** Quadro 14x14
- **ORIZZONTALI:** Quadro 14x14
- **DECORO:** Nessuno

TIPI DI APERTURA DISPONIBILI

- Semplice esterno
- Dual con apertura interno esterno
- Sbalzo per sormonto persiane

RC 3*

Modello: SEMPLICE



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTI COSTRUTTIVI

- Telaio in tubo trafilato con particolare maschio femmina

- **DISEGNO:** Complanare
- **VERTICALI:** Tondo pieno diam. 16
- **ORIZZONTALI:** 30x5 forato passante
- **DECORO:** borchia 13.138 più disegno Laser

TIPI DI APERTURA DISPONIBILI

- Semplice esterno
- Dual con apertura interno esterno
- Sbalzo per sormonto persiane

RC 3*

Modello: VECCHIA MILANO



SERRATURA CON BORCHIA E DEFENDER



DEVIATORE DI CHIUSURA SU ANTA SEMIFISSA



ASTA DI CHIUSURA CON PUNTALE ROTANTE E CEMENTATO




VASCHETTA IN ACCIAIO INOX CON INNESTO PUNTALE



LEVE DEL MECCANISMO DI APERTURA A SBALZO



RIVENDITORE AUTORIZZATO



CHIAVISTELLI DI BLOCCAGGIO ANTE A SBALZO

Pensiline

Pensiline di copertura per cancelli pedonali, balconi e vani scale, realizzate con scatolati in ferro e alluminio e rivestite in vetro o in polycarbonato compatto per filtrare i raggi ultravioletti.

Con la **Fusaro Mario s.r.l.** potrete ripararvi costantemente dalla pioggia e dal sole, grazie ad un prodotto artigianale, realizzato secondo le vostre esigenze.

FUSARO MARIO s.r.l.

Pensiline

Modello: SOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina economica dalle linee semplici, di grande robustezza, può essere realizzata in ferro o in acciaio INOX, è costituita da tubolari a sezione rettangolari con rinforzi a raggi interni in fondino pieno, per la sua forma curvilinea monta come copertura. Rivestimenti in polycarbonato spessore 4/5 mm, molto semplice e anche il montaggio che può essere effettuato direttamente dal cliente.

Modello: ORSA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina strutturale realizzata in tubolari da 3 o 4 mm di spessore, sezione 80x40 può lavorare fino a luci di 2 Mt e grazie alla sua forma spiovente e alla superficie del tutto piana può montare rivestimenti in vetro temperato o stratificato a seconda del carico, inoltre i vetri possono avere forme curvilinee in testa per dare un movimento architettonico più piacevole alla composizione.

Modello: COMPASSO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Questa pensilina si pone come via di mezzo tra le nostre scelte, infatti presenta una struttura in piatto pieno che la rende particolarmente robusta e lavorata e allo stesso tempo ci permette di lavorare in copertura con particolari profili di alluminio estrusi atti a contenere un polycarbonato a spessori maggiori, tutto a garanzia di una ottima robustezza unita a una linea morbida e accattivante.



Vasi e Fioriere

Cerchi, linee, angoli concavi e convessi per arredare il vostro giardino o terrazzo: sono i vasi e le fioriere della **Fusaro Mario s.r.l.**, realizzati in materiali come ferro, acciaio INOX e acciaio *cor-ten* e verniciati a forno, in poliestere per esterno. Apprezzati a tal punto dai nostri clienti tra i quali studi di architettura e paesaggistica da divenire il fiore all'occhiello dell'azienda stessa, tali prodotti consentono di riempire e valorizzare qualsiasi spazio.

FUSARO MARIO s.r.l.

Vasi e Fioriere

Modello: PLANTERS BAG



CARATTERISTICHE TECNICHE

Collezione SKYLIVING

Vaso di design a forma di borsa, si presta particolarmente come porta vaso per piccole fioriture, può essere usato direttamente come vaso per piante più grandi viste le sue capacità contenitive.

Design dal tocco chic rende allegro e spensierato l'ambiente circostante, ovviamente può essere customizzato nella grafica e nel colore.

Modello: FUNNY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Collezione SKYLIVING

I più colorati della gamma, con curve ad ampio raggio e linee morbide danno un tocco di allegria e freschezza all'ambiente che li contiene.

Il vaso viene fornito generalmente bianco, le parti di rivestimento delle pareti invece sono personalizzabili con grafiche o colori a richiesta.

Modello: PLANTERS BENCH



CARATTERISTICHE TECNICHE

Collezione SKYLIVING

Seduta esterna con vaso laterale, particolarmente adatta per locali o spazi pubblici, può essere personalizzata nel colore o nella grafica a proprio piacimento, o può essere fornito in versione monocromatica, per far sì che Voi possiate personalizzarlo con scritte o dettagli. Può essere sviluppato su vaso singolo. O su larghezza superiore per creare così una panchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Collezione SKYLIVING

Vaso della linea design, dalla forma semplice richiamante una scatola aperta dalla quale fuoriusciranno le vostre piante, tutti i bordi sono dotati di una doppia piega schiacciata per preservare prima di tutto la sicurezza, può essere fornito color cartone oppure personalizzato nelle diverse tonalità della mazzetta RAL o di colori particolari.

Modello: OPEN BOX



CARATTERISTICHE TECNICHE

Collezione SKYLIVING

I più venduti, coloratissimi di forte impatto visivo, grazie alle loro diverse dimensioni e forme, Vi permettono di creare piacevoli composizioni a Vostro piacimento.

Tutte le misure sono realizzabili, si possono creare anche con lati curvi o predisposti per angoli per soddisfare tutte le esigenze dei clienti più estrosi. Colori particolari.

Modello: SQUARE PLANTERS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Collezione SKYLIVING

Vaso dalle linee pulite, quasi austere, il motivo in pellicola riprende le forme e le fattezze della parte nascosta del vaso, si presta particolarmente come portavaso se utilizzato all'interno, o come vaso anche per piante di medie dimensioni se utilizzato all'esterno. Molto particolare è l'accessorio tagliato al laser che può essere montato sulla parte superiore per dare una forma anche a eventuali rampicanti.

Modello: RADICI



Modello: CLASSICO



VARIANTI A RICHIESTA

- Portina pedonale
- Verniciatura RAL a tabella
- Sopraluce a rete o vetro
- Chiusura di sicurezza
- Predisposizione alla motorizzazione
- Funzionamento elettrico
- Funzionamento semirientante o rientrante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Porta Basculante in ferro zincato o zincato e verniciata, costruita con telaio in profilato tubolare da 60 mm. Il manto è formato da elementi saldati con dispositivi di sicurezza, longitudinalmente sono presenti due profili ad omega di irrigidimento. Il Meccanismo di sollevamento è costituito da bracci di leva, funi d'acciaio diametro 4/5 mm collegati ai contrappesi in cemento. Le ruote di scorrimento sono di diam. 100 mm in nylon con cuscinetto autolubrificante.

Modello: THERMO ECONOMY PLUS



VARIANTI A RICHIESTA

- Portina pedonale
- Verniciatura RAL telaio a tabella (per modello C11 e Thermo)
- Verniciatura del pannello RAL a tabella
- Sopraluce a rete o vetro
- Oblò
- Griglie di aerazione
- Chiusura di sicurezza
- Predisposizione alla motorizzazione
- Funzionamento elettrico
- Funzionamento semirientante o rientrante

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'innovativa linea realizzata con pannelli in lamiera d'acciaio e schiuma poliuretantica. Le nuove porte basculanti sono realizzate nel pieno rispetto delle normative europee in materia di sicurezza e di tutela ambientale, garantiscono la riduzione della dispersione termica e l'isolamento acustico dei box.

Modello: PANTOGRAFATA IN LEGNO



VARIANTI A RICHIESTA

- Portina pedonale
- Verniciatura del telaio RAL a tabella
- Sopraluce a vetro
- Finestrini spia con eventuali aperture wasistas
- Parte superiore a vetro
- Vetro policarbonato
- Griglie di aerazione
- Laccatura dei pannelli RAL a tabella
- Predisposizione alla motorizzazione
- Funzionamento elettrico
- Funzionamento semirientante o rientrante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Porta Basculante in LEGNO, multistrato okume o impiallacciato da 15 o 20 mm, montata su intelaiatura in ferro zincato e verniciato, costruita con telaio in profilato tubolare da 60 mm, tutte le porte montano dispositivi di sicurezza, come il paracadute anticaduta o le coste di sicurezza in caso di motorizzazione. La lavorazione a pantografo del pannello esterno permette di avere una moltitudine di disegni tra i quali poter scegliere la Vs. basculante.

Basculanti

Tra i tanti prodotti offerti dalla **Fusaro Mario s.r.l.** per i nostri clienti non poteva mancare alla voce chiusure residenziali una vasta gamma di basculanti, dalla più economica del modello classico alla pregiata lavorazione del legno pantografato delle realizzazioni più particolari.



Modello: LISCIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Minimal nelle linee, il modello Liscio Platinum è la soluzione per ambienti moderni in cui è il dettaglio il vero protagonista. Personalizzabile, lascia libera interpretazione dell'ambiente a chiunque lo scelga.

Con veletta superiore, anche in tinta con il manto.



Modello: RIGATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il più diffuso, disponibile in una vasta gamma di colori standard, il modello Rigato Platinum è il sezionale per eccellenza, caratterizzato da sottili doghe orizzontali.

Altamente personalizzabile, è un prodotto assolutamente versatile e adattabile a qualsiasi contesto.

Con veletta superiore, anche in tinta con il manto.



Modello: CASSETTATO




CARATTERISTICHE TECNICHE

Dalla linea classica, ma tecnologicamente all'avanguardia, il modello Cassettato Platinum ben si inserisce in contesti tradizionali.

Disponibile anche nelle varianti fino legno, dona un tocco di originalità e di eleganza senza tempo.

Con veletta superiore, anche in tinta con il manto.



Portoni Sezionali

Ultimo arrivato tra le chiusure industriali e residenziali i nostri portoni sezionali stupiscono per la loro semplicità e facilità di utilizzo, mantenendo pur sempre un'estetica in assoluto accattivante, senza scendere a compromessi.

Serramenti in Ferro e Alluminio

La **Fusaro Mario s.r.l.** è in grado di realizzare serramenti in alluminio o in ferro dai profili più comuni, all'utilizzo di profili speciali come la serie Foster – per uffici, abitazioni e, con la serie Blind, anche per gioiellerie e banche.

VETRINE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Vetrine di negozio realizzate in ferro con decori in lamiera laserata per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche imposte dalle BELLE ARTI all'interno dei centri storici, realizzate su misura per il cliente e con un tocco di ricercatezza in più, in questo caso alla ricerca della fortuna con le maniglie a forma di ferro di cavallo.

VERANDA A LIBRO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Una soluzione personalizzata per i Vs. ambienti esterni che d'inverno con tutta comodità possono diventare "interni", in questo caso una veranda ricavata da un terrazzo che si trasforma in una piccola palestra SPA con un semplice gesto, e i vetri specchiati assicurano la totalità della privacy.

PORTONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo particolare è l'ingresso del più grande portone della Lombardia, disegnato dall'Arch. Giuseppe Tortato. Questo per dare l'idea di ciò che siamo in grado di realizzare, ovvero i Vs. progetti, realizzato con un profilo da serramento in ferro tipo FORSTER all'esterno con applicata una particolare schermatura zincata che ne rende davvero uniche e rare le fattezze come la porta zincata con maniglione in acciaio inox nella pagina di sinistra.

CARPENTERIA

Leggera

Medio

Pesante

Dalla lavorazione della lamiera, con un GAP che va dai 15/10 ai 100 mm, alla lavorazione delle più complesse strutture portanti, in travi semplici tipo HE a travi reticolari composte.

La **Fusaro Mario s.r.l.** è in grado di gestire ogni Vostra esigenza costruttiva con la sicurezza del marchio **CE**.

E' questa l'attività madre che ha portato l'azienda a crescere e ad affermarsi nel corso degli anni.

La **Fusaro Mario s.r.l.** è infatti in grado di produrre qualsiasi tipo di manufatto, grazie anche all'avanzata tecnologia di cui dispone.

In particolare, tra i diversi macchinari, spiccano due presse piegatrici, una da **80 tonnellate** su **4 metri** e l'altra da **100 tonnellate** su **3 metri**, una scantonatrice ad angolo variabile fino a 250 millimetri, una troncatrice fino a 20 millimetri e circa dieci saldatrici.

FUSARO MARIO s.r.l.

Carpenteria Leggera
Medio-Pesante


















Verniciatura

Tutti i Ns prodotti possono essere richiesti completi di verniciatura, con una gamma di colori standard, o colori a richiesta, che siano essi RAL, micacei, marezzati, bucciardati secondo le esigenze del cliente.

Nella verniciatura a polvere i pezzi in lavorazione vengono ricoperti di polvere verniciante a base di resine sintetiche epossidiche per interni e poliestere per esterne, che aderisce per **effetto elettrostatico**, e poi passati in un forno dove a causa della temperatura la vernice prima fonde e poi polimerizza dando uno strato aderente. Questo processo di verniciatura garantisce una lunga durata e un'altissima resistenza agli agenti atmosferici, il servizio di verniciatura è disponibile su tutti i Ns. prodotti dalle recinzioni ai cancelli, grazie ad un forno dalle dimensioni notevoli.

COLORI SEMILUCIDI TABELLA RAL

Verniciatura

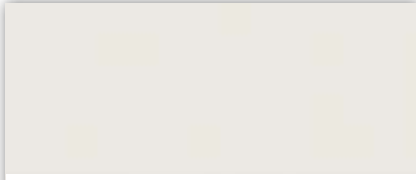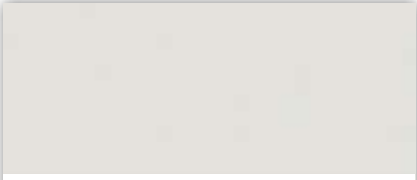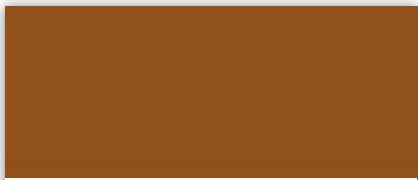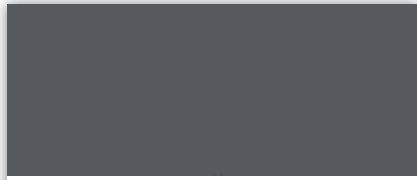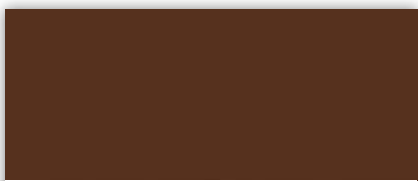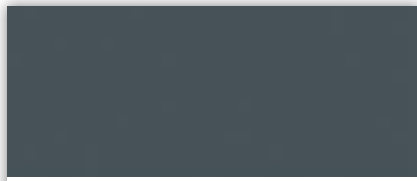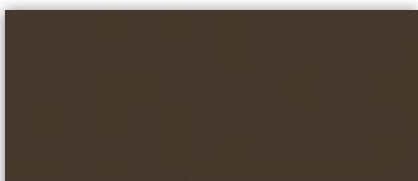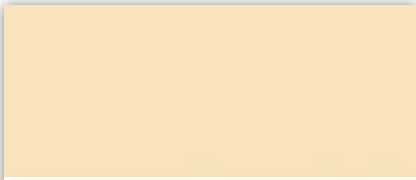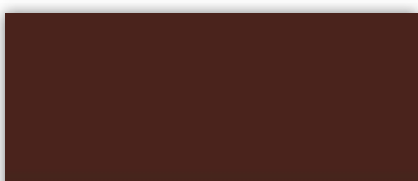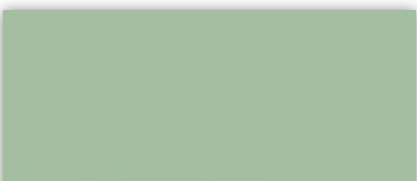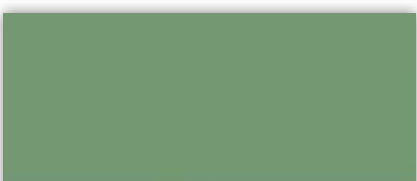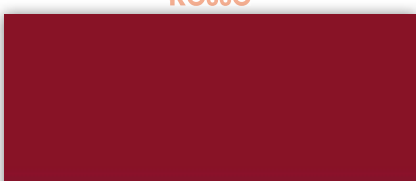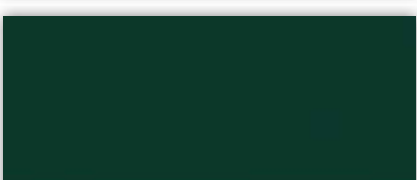Nero	Bianco	Grigio
		
RAL 9005	RAL 9002	RAL 7035
Marrone		
		
RAL 8001	RAL 9010	RAL 7001
	Avorio	
RAL 8003		RAL 7015
		
RAL 8011	RAL 1013	RAL 7024
		Verde
RAL 8014	RAL 1015	
		
RAL 8016	RAL 1011	RAL 6021
	Rosso	
RAL 8017		RAL 6011
		
RAL 8019	RAL 3003	RAL 6005
		
	RAL 3009	RAL 6009



Zincatura a Caldo

Con zincatura a caldo si intende generalmente l'immersione in zinco fuso tenuto mediamente alla temperatura di 455 °C; in questa fase lo zinco, oltre a ricoprire l'acciaio, ne entra anche in lega con lo strato superficiale, conferendo resistenza meccanica e il giusto grip al materiale trattato.

Anche se esteticamente il processo di zincatura non garantisce omogeneità nel colore per le sue caratteristiche, anch'essa può essere successivamente verniciata grazie ad una procedura di vaporizzazione che favorisce l'applicazione della polvere termoindurente che completerà lo strato di verniciatura.



Divisione Automazione

All'interno della **FUSARO MARIO s.r.l.** la divisione automazioni si pone come anello di chiusura dei molteplici servizi alla clientela.

Grazie all'esperienza dei nostri tecnici e al servizio di manutenzione programmata, entrare in casa Vostra non è mai stato così facile: dal cancello, alla basculante, fino alla porta blindata tutto oggi si può aprire con un semplice gesto e un telecomando. Con le motorizzazioni **CAME** tutto è possibile ma sempre con una particolare attenzione alla sicurezza e all'affidabilità.

Lo staff in collaborazione con l'ufficio tecnico monitorano costantemente i Vostri cancelli e, grazie ai controlli periodici, affidabilità e funzionalità sono garantiti nel tempo.



Cancelli a Battente



Cancelli a Battente



Cancelli Scorrevoli

ATI 230 V 24 V

Robusto, compatto e affidabile, è l'automatismo perfetto per movimentare cancelli con ante battenti di notevoli dimensioni, offrendo il massimo della potenza disponibile per ogni manovra. Tutti i particolari costruttivi hanno una precisa funzione e ogni dettaglio è curato al massimo, coniugando essenzialità ed estetica. Disponibile anche a 24 Volt, per l'utilizzo intensivo come nei condomini, nelle aziende e gli ambienti collettivi in genere.


FROG 230 V 24 V

Frog è il sistema di automazione Came ad altissima efficienza che sfida il tempo grazie ai materiali impiegati per la cassa di fondazione e per il motoriduttore. Un movimento elettromeccanico regolare, sicuro e garantito in tutte le condizioni di esercizio, anche le più gravose, ma soprattutto esente da qualsiasi manutenzione periodica.

BX 230 V 24 V

Bx è la soluzione giusta per l'automazione dei cancelli scorrevoli. Grazie all'altissima efficienza e alla sicurezza offerta dalle schede elettroniche, Bx è adatto a molteplici contesti applicativi, sia residenziali sia condominiali. La serie comprende inoltre la versione a 24V per gli utilizzi maggiormente intensivi, ideale per i contesti dove manca spesso l'energia elettrica.


IMPIANTO TIPO

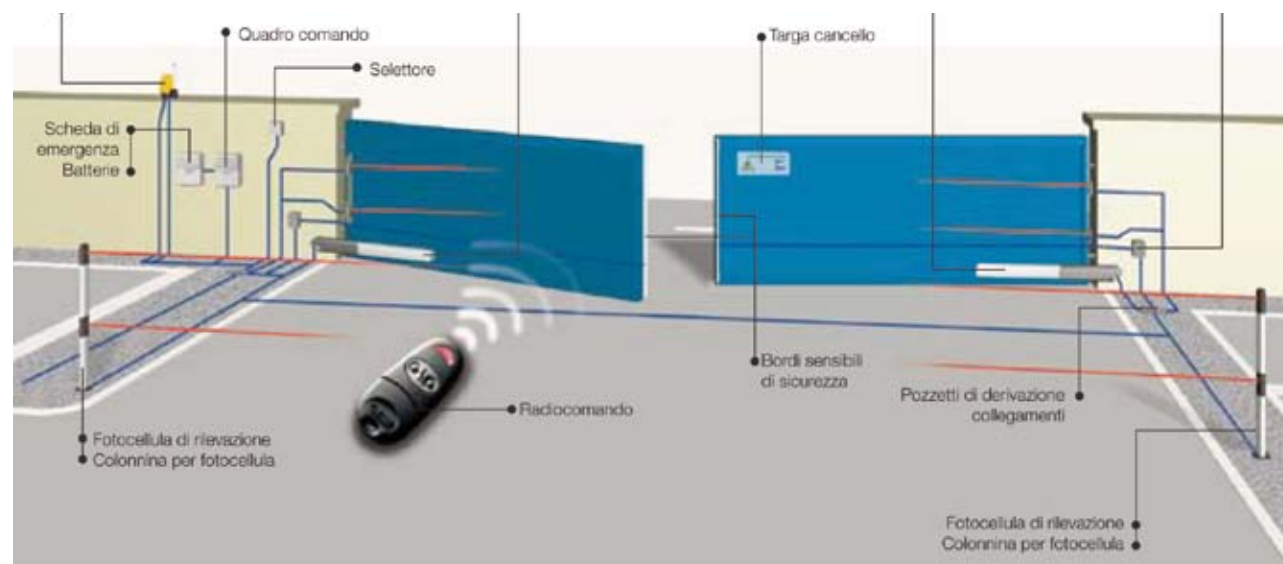

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda. In caso di serramenti pannellati, e in presenza di aree soggette a forte vento, è CONSIGLIATA l'installazione della versione a 230 Volt.



IMPIANTO TIPO

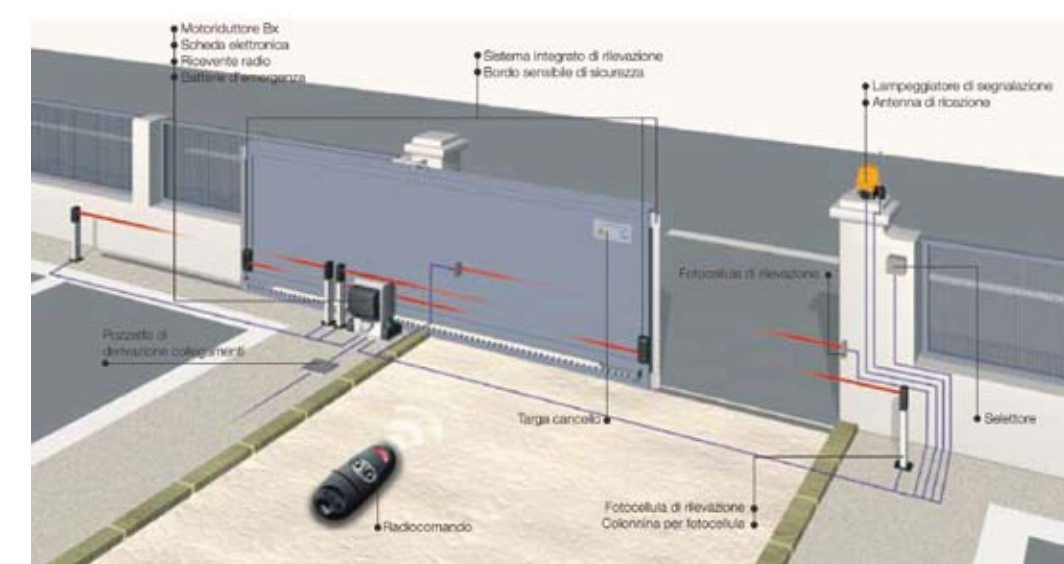

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.





EMEGA   Porte Garage

EMEGA 230 V 24 V

L'automazione per la porta garage che semplifica l'ingresso, illumina l'ambiente e garantisce il blocco in chiusura della porta.

La serie Emegea è particolarmente indicata per i serramenti di medie e grandi dimensioni, in legno o coibentati, ed è disponibile anche nella versione a 24V per aprirvi anche quando manca la tensione di linea.




Porte Garage **VER**  

VER 230 V 24 V

L'automazione a "traino", potente e versatile, che si adatta perfettamente alla maggior parte delle moderne porte garage.


Completa di luce di cortesia per illuminare la manovra d'ingresso, Ver si integra alla perfezione con la porta ed è semplice da utilizzare come un elettrodomestico. Versatilità, potenza e sicurezza come nella migliore tradizione Came.

IMPIANTO TIPO

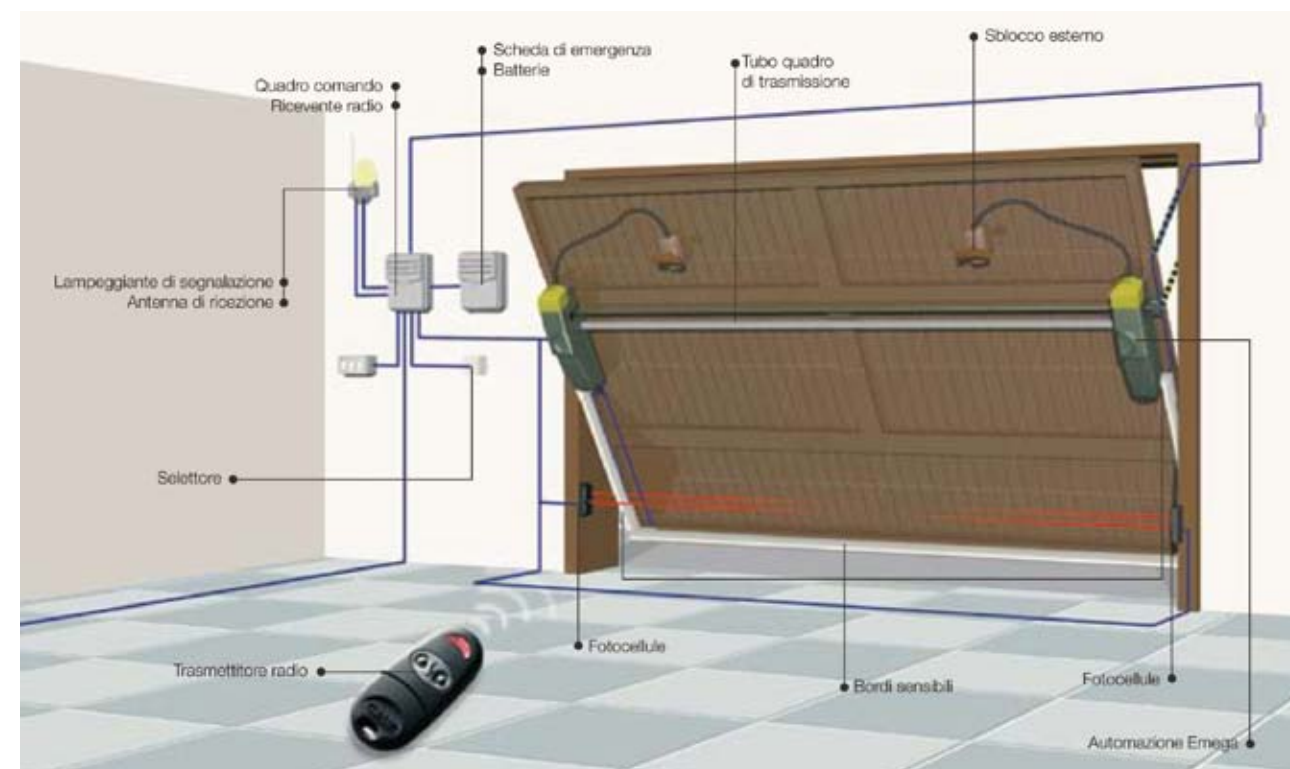

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.

IMPIANTO TIPO

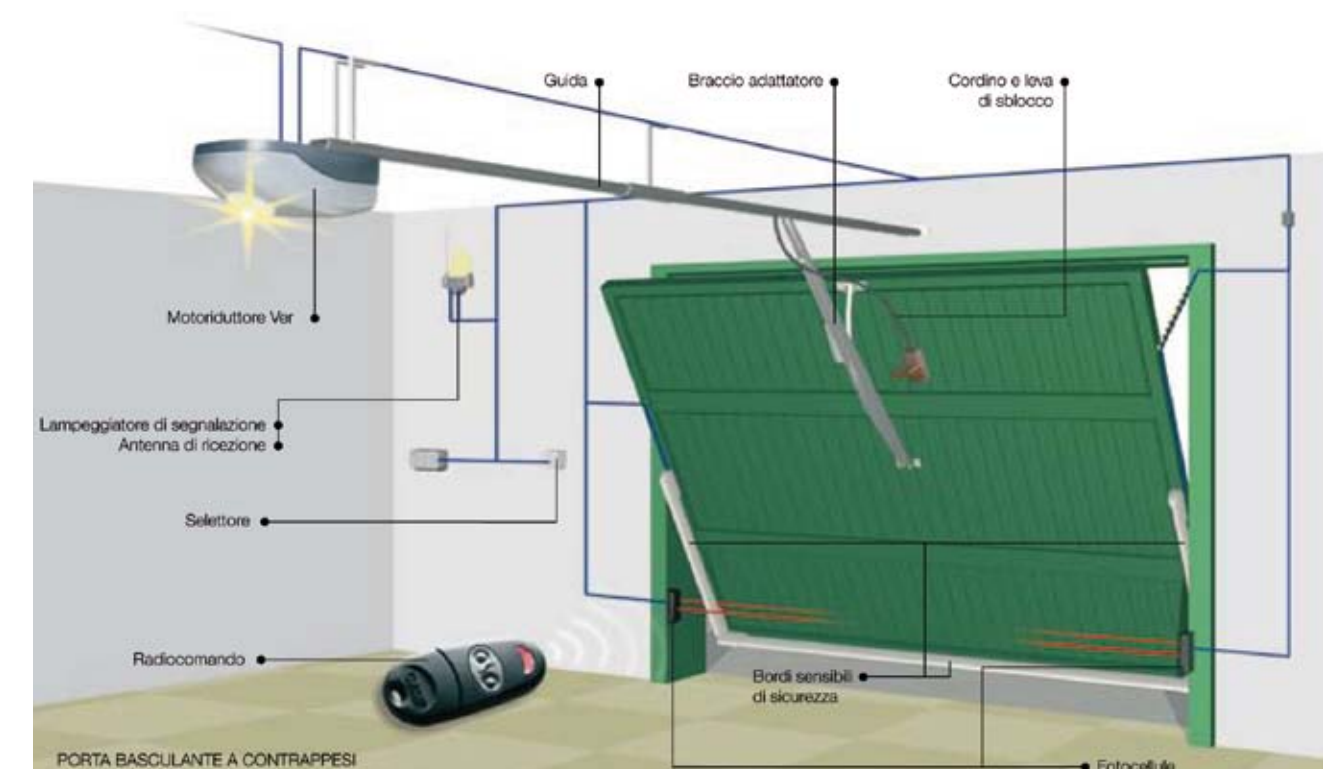

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.

La **Fusaro Mario s.r.l.** è in grado di realizzare prodotti personalizzabili in base alle esigenze di ogni cliente.

La Fusaro MARIO s.r.l.
è in Grado
di Dare Forma ad
OGNI VOSTRA IDEA

Le **realizzazioni**, grazie alle competenze e alle capacità dello staff, sono caratterizzate dall'elevata qualità che ha reso l'azienda leader nel settore in questi anni. Dall'arredo per esterni, ai cancelli e ai balconi; dai prodotti di carpenteria leggera e pesante fino ai vasi e alle fioriere.



CANCELLO IN FERRO BATTUTO REALIZZATO SU VECCHIO DISEGNO FORNITO IN MONOBLOCCO
CON MOTORIZZAZIONE A TERRA E PIANTANE CON CAPITELLI FATTI A MANO



CANCELLO SCORREVOLE LUNGHEZZA 16 mt TIPO ACQUARIO A 45°



GUARDIANA NOTTURNA IN FERRO IN FASE DI
REALIZZAZIONE IN OFFICINA



GUARDIANA NOTTURNA IN FERRO POSATA E
RIVESTITA IN PARKLEX E COMPLETA DI VETRI



PORTONE IN FERRO ALTO 8 mt CON PROFILO FORSTER,
PORTA A SCOMPARSA E SCRITTA IN ACCIAIO LASERATA



REALIZZAZIONE DI CANCELLO IN FERRO SCORREVOLE
SCHERMATO L 10 mt PER F.S.



SCRITTA IN FASE DI REALIZZAZIONE



PORTONI SCORREVOLI IN FERRO AD ARCO REALIZZATI PER AUTOFFICINA
CON INFERRIATE INTERNE APIBILI SU CERNIERE



REALIZZAZIONE DI ARCARECCI
IN ANGOLARE BULLONATI PER STRUTTURA



FASE DI MONTAGGIO DI ARCARECCI
IN ANGOLARE BULLONATI PER STRUTTURA ESTERNA



FUSARO MARIO S.p.A.

F U S A R O M A R I O S . R . L .

COSTRUZIONI IN FERRO PER L'INDUSTRIA E L'EDILIZIA - LAVORAZIONI METALLICHE - MANUTENZIONI INDUSTRIALI

via Cavalla, 87 - 20822 Seveso (MB)
tel.: 0362 545520 - fax 0362 516728

www.fusaromario.com